



New

フレッシュ スタート

燃料劣化防止剤 PLUS

フレッシュスタートをガソリンに添加するだけで キャブレタの詰まりを防止する優れた燃料劣化防止剤です

芝刈機、除雪機、高圧洗浄機、船外機、刈払機、発電機等の色々な2サイクル、4サイクルエンジンに使用出来ます



部品番号 100002JP 内容量：125 mℓℓ (計量容器付)

使用方法：通常の使用時はガソリン4ℓに対し5mℓ、もしくはガソリン10ℓに対し12.5 mℓの目安で ガソリン800：1の混合比率で使用し また最大24ヶ月間保管の場合はガソリン4ℓに対し12.5 mℓの目安で ガソリン320：1の比率で混合して使用してください 燃料タンクに混合したガソリンを入れ エンジンを数分間運転して停止すれば そのまま保管できガソリンの詰まりを防止できます

長期間の保管にもお勧めです シーズン終了後に燃料タンクやキャブレタからガソリンを抜く手間が省けます
最長24ヶ月間保管が可能

エンジン始動性も向上 キャブレタ 燃料システムを洗浄しガム等の形成をも抑制します



一回で使い切る29 mℓ入り容量のパウチタイプもあります

部品番号 100031JP
(45ヶ入りカートン)



ブリッグス & ストラットン 純正オイル

芝刈機 発電機 ポンプ 除雪機等の搭載エンジンは一般的に自動車用エンジンよりも過酷な条件下で運転されます 従いましてエンジンオイルの選定次第でエンジン寿命が大きく左右されます
ブリッグス & ストラットン純正オイルは 潤滑・冷却・清浄・密封・防錆の主要要素に優れた高性能な汎用エンジン専用オイルです

容器もオイル注入し易い注油デザインとし またエンジンによっては使い切りの容量となっています

夏季用オイル(外気温 4°C以上での運転用)



0.54 L容量

1.4 L容量

(部品番号: 100005JP)

(部品番号: 100028JP)

SAE 30 API SJ/SH/CF

冬季用オイル(外気温 4度以下での運転用)



0.95 L容量


(部品番号: 100030CJP)

SAE 5W-30 SJ/CF

夏季用にはシングルグレードオイルが最適 マルチグレードオイル(10W-30等)はオイル消費が大きくなります
使用用途例: 芝刈機、管理機、発電機、ポンプ等

寒冷地での始動性が向上し エンジン内部の磨耗を最小限に抑えます
使用用途例: 除雪機、融雪剤散布機、発電機等

ブリッグス & ストラットン エンジンが推奨する SAE オイル粘度と始動・運転時の外気温

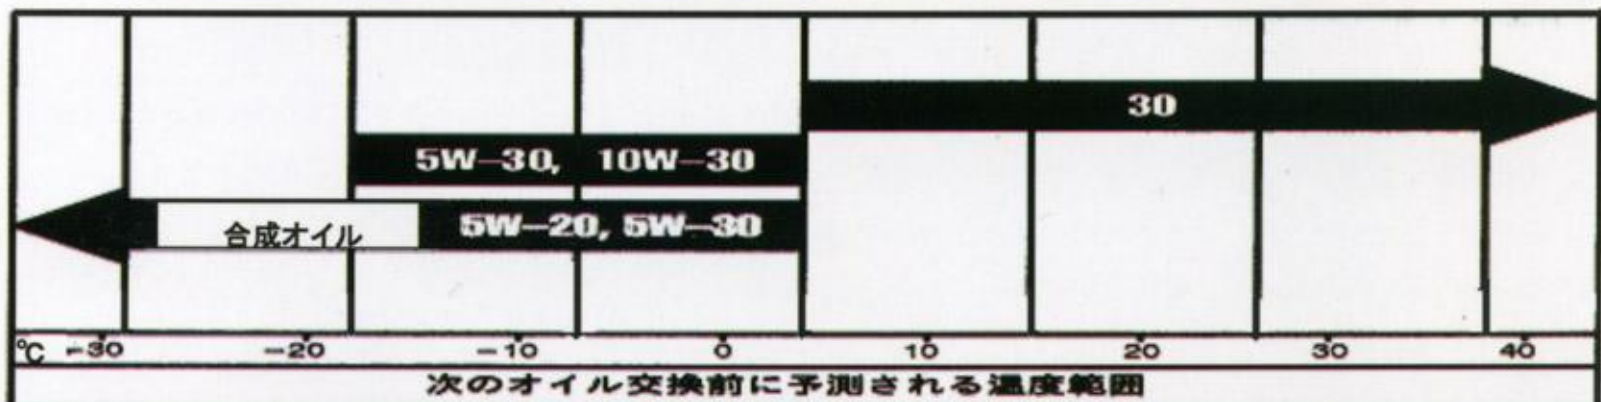

販売代理店: